



SNL 如何離線申請網路許可

下面演示一個情境：當許可主機無法連線至網際網路(無法通過直接啟用產品)，此時您需要通過另一種方法申請許可與啟用產品。

1. 安裝 SNL 授權管理程式(如果已安裝，請跳到步驟 2.)，安裝過程中必須輸入本次購買的產品序號
如有多個產品序號，請一次性填寫所有序號並以逗號進行分隔

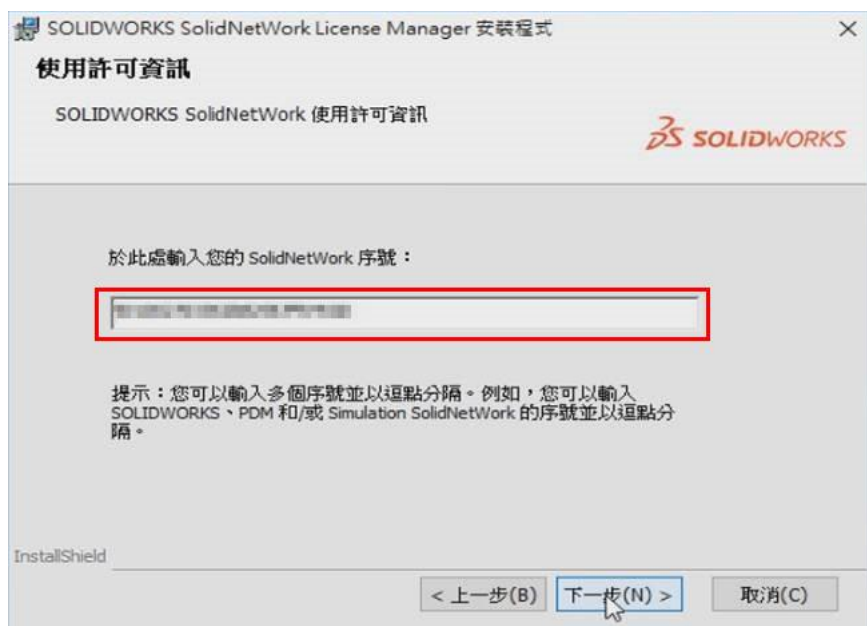

2. 執行 SNL 授權管理程式：

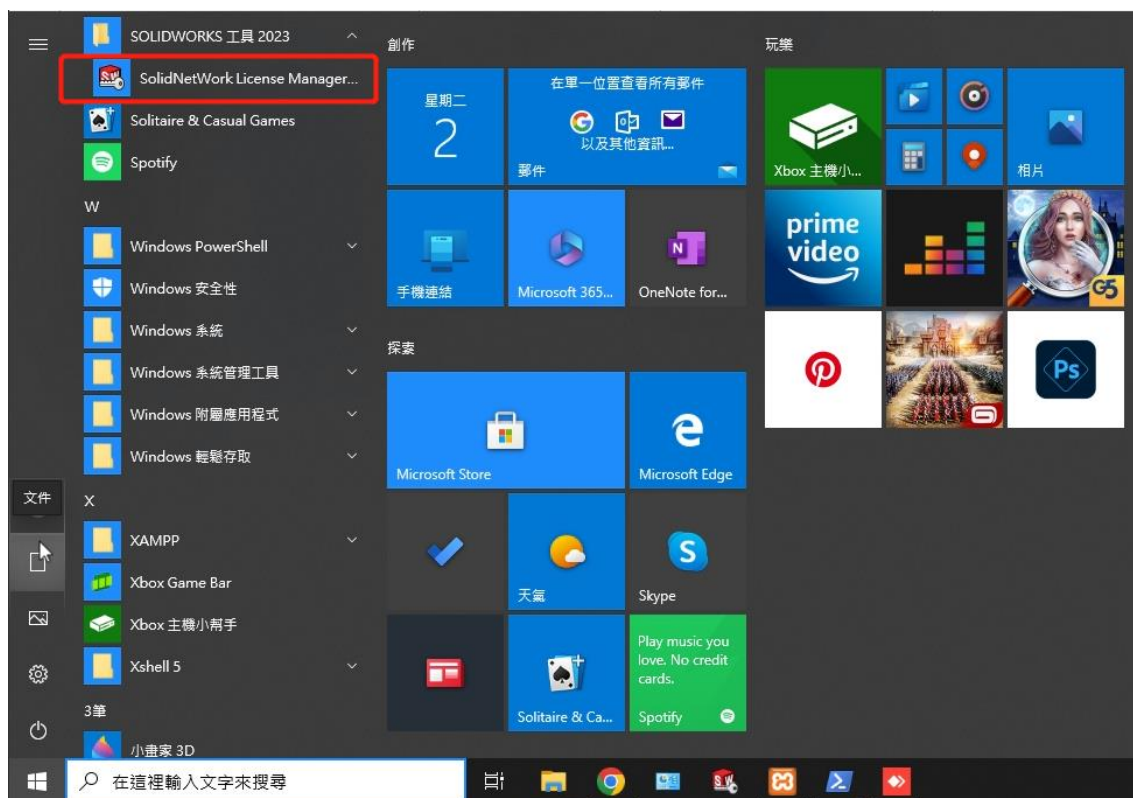

如授權管理程式判斷尚未取得授權，或授權需要重新啟用，您會看到下圖畫面
此時請點選“是”，繼續進行啟動許可的申請步驟。



3. 由於這裡的情境是許可主機無法直連網際網路，所以我們以「手動經電子郵件」方式進行申請
在序號欄位右側點選“選擇全部”，再點選“手動經電子郵件”，填寫您聯繫用的電子信箱後，再
點選“下一步”

※ 請注意！聯絡資訊欄的「電子郵件」必須填寫，才能點選“下一步”

SOLIDWORKS 產品啟動

啟動/停用您的 SOLIDWORKS 產品

要啟動您的 SOLIDWORKS 產品，您必須向 SOLIDWORKS 要求一個使用許可授權碼。啟動精靈將幫助您收集所需的資訊以啟動您的產品。

序號#: [QR Code]

選擇全部

取消選擇全部

您要如何啟動？

自動在 Internet 上 (建議使用)

手動經電子郵件

聯絡資訊 (必填的):

電子郵件: ming@ctc.com.tw

我們尊重您的隱私。若要瞭解 DS SolidWorks Corporation 如何保護您的隱私，請檢閱我們的 [隱私政策](#)。

關於(A)... < 上一步(B) 下一步(N) > 取消 說明

4. 手動啟動：於手動啟動視窗先點選“儲存”，此時會提示您儲存「要求文件」
將該文件以附件方式由另一部可連網的電腦寄到 activation@solidworks.com 信箱
主旨：申請產品啟用許可 (I want to active DraftSight Enterprise License)

※ 此時先不要關閉「手動啟動」視窗!!



5. 等待原廠回信(通常十分鐘內可以收到)，附件會有一啟用文件，將啟用文件複製到許可主機上
點選「手動啟動」視窗中的“開啟”，找到並讀入該啟用文件，即可完成網路授權的啟用。

完成伺服器端的啟用程序後，確認防火牆的例外設定(開通 25734、25735)沒問題
使用端就可以進行安裝與使用了。